

SEGURIDAD MÓVIL Transporte de Explosivos



En Tecno Security se ofrece una solución completa para el transporte y custodia de explosivos, esta línea de productos cuenta con uno de los más desarrollados y eficientes procesos de fabricación regida por las legislaciones vigentes cumpliendo con las siguientes prestaciones:

- Máxima Seguridad en desplazamientos.
- Cerraduras de máxima seguridad.
- La más avanzada tecnología en la planeación, diseño y uso de materiales.

Tres líneas de productos, furgones, carrocerías y contenedores dan solución al transporte de explosivos de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Esta línea de producto para el transporte de explosivos se guía por la normativa vigente marcada por la orden del 23 de Abril de 1997, en cumplimiento de la ley 23/1992, de 30 de Julio de seguridad privada y el acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR).

FURGONES

Los furgones conservan su aspecto exterior y la señalización exterior es su distintivo.


En su interior el furgón va forrado con materiales ignífugos y aluminio contando además con las protecciones necesarias del equipamiento del vehículo y con todos los sistemas de seguridad complementarios que exige la normativa ADR.

CARROCERIAS

Las carrocerías para el transporte de explosivos incorporan un carrozado, tipo caja, fabricado a base de materiales ignífugos, sobre un chasis cabina, con un portón trasero de dos hojas con cierre de falleba. En caso de necesidad se puede incorporar un equipo de refrigeración para mantener las condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

CONTENEDORES

Los contenedores normalizados de 10 o 20 pies tienen un acabado exterior en aluminio, materiales ignífugos o ambos de acuerdo a las necesidades de los clientes. Llevan un tipo de anclaje twist lock y de forma opcional, entrada para horquillas de carretillas elevadoras.

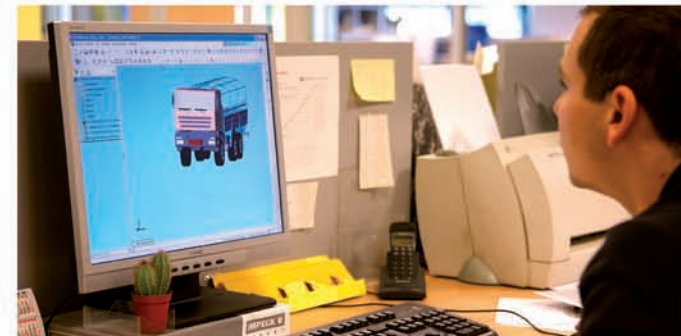

Configuración

- Carrozados tipo Caja
- Materiales Ignífugos, Aluminio y Acero Inoxidable según producto.
- P.R.F.V. Sandwich, panel tipo sándwich de pieles exteriores de P.R.F.V. (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), aislante de espuma de poliuretano de 40 mm. y panel interior en resina ignífuga.
- Aluminio + Material Ignífugo. Carrozado exterior en aluminio y forro interior con maderas ignífugas.
- P.R.F.V + Material Ignífugo. Sustituye los paneles interiores de resina por otro material ignífugo para lograr otro acabado interior.

